



# NEW TEC 60 tt

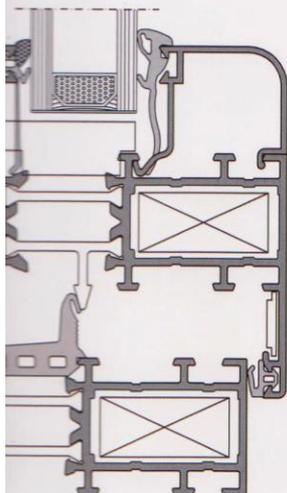

TRASMITTANZA TERMICA* con vetro Ug = 0,7 (interc.caldo)	UW = 1,36 W/m <sup>2</sup> K
TRASMITTANZA TERMICA* con vetro Ug = 1,0 (interc.caldo)	UW = 1,59 W/m <sup>2</sup> K
PERMEABILITA' ALL'ARIA	CLASSE 4
TENUTA ALL'ACQUA	9A
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO	C4
ISOLAMENTO ACUSTICO	37-46 dB

\* calcolata su finestra a 1 anta di dimensioni 1230 x 1480 mm

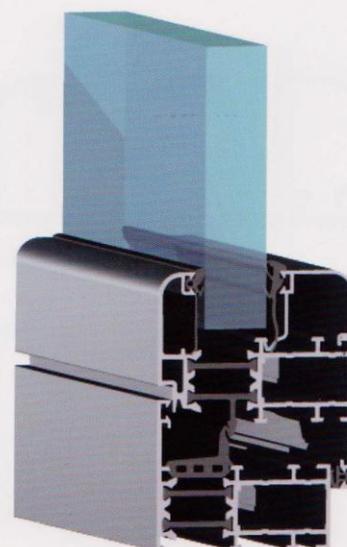

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA


ALATI estrusi lega	6060 (UNI 9006/1)
ERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI	UNI EN 12020-02
DI TENUTA ARIA ACQUA	Giunto aperto e sormonto
O TERMICO	Realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro
CAZIONI VETRO	Con fermavetro squadrato o arrotondato con taglio a 45° o 90°
RA PER VETRO	Variabile secondo i fermavetri usati

## DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA


<i>fisso</i>	sez. 60mm/68mm	<i>Fuga sul nodo centrale</i>	5mm
<i>mobile</i>	sez. 60mm/68mm	<i>Aletta di battuta</i>	22mm
<i>ra telaio fisso e mobile</i>	5mm	<i>Aletta di battuta a muro</i>	22mm

## LINEE ESTETICHE DISPONIBILI

### LINEA STANDARD




### LINEA CLASSIC




# NT 65 tt

NEW TEC

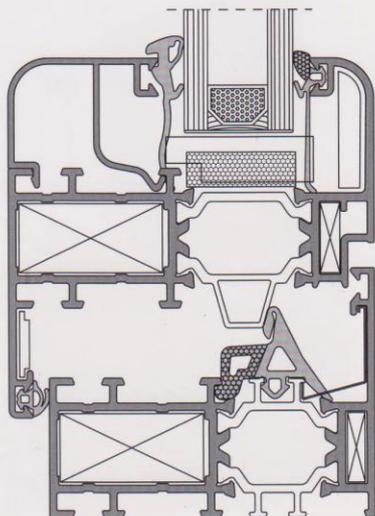

TRASMITTANZA TERMICA* con vetro Ug = 0,7 (interc.caldo)	UW = 1,21 W/m²K
TRASMITTANZA TERMICA* con vetro Ug = 1,0 (interc.caldo)	UW = 1,44 W/m²K
PERMEABILITA' ALL' ARIA	CLASSE 4
TENUTA ALL' ACQUA	E1500
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO	C5
ISOLAMENTO ACUSTICO	43-45 dB

\* calcolata su finestra a 1 anta di dimensioni 1230 x 1480 mm

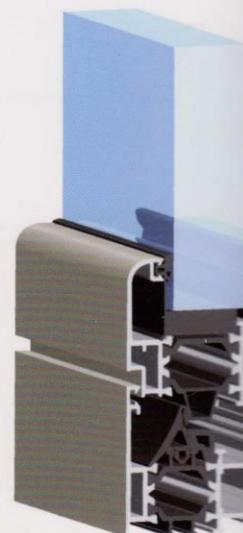

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA


PROFILATI estrusi lega	6060 (UNI 9006/1)
TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI	UNI EN 12020-02
TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA	Giunto aperto o sormonto
TAGLIO TERMICO	Realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibre
APPLICAZIONI VETRO	Con fermavetro a taglio 45° squadrato o a taglio 90° arrotondato
CAMERA PER VETRO	Variabile secondo i fermavetri usati

## DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA


Telaio	sez. 65mm/80,5mm	Fuga sul nodo centrale	5mm
Anta	sez. 65mm/74mm	Aletta di battuta	22mm
Fuga tra telaio fisso e mobile	5mm	Aletta di battuta a muro	22mm

## LINEE ESTETICHE DISPONIBILI

### LINEA STANDARD



### LINEA PIANA



### LINEA CLASSIC

